

 YouTube で大注目!

果樹園用格安簡易雨よけ 日亜鋼業ワンタッチトンネル

CHECK!

秘密はこの
支柱にあります

簡易雨よけワンタッチトンネル支柱

丈夫で取付簡単な果樹棚（ぶどう、キウイ、なし）の
一部被覆用トンネル支柱です。

特徴 1

取り付け、取り外し
がワンタッチで出来
ます。

特徴 2

取り付け金具は一切
必要ありません。

特徴 3

取り付け部分ははず
れたり動くことはあ
りません。

特徴 4

日亜の硬鋼線材を
加工してあります
ので、強靱で耐食
性に大変優れてい
ます。

ワンタッチトンネルの利点とは？

利点 1



雨の中でも作業が容易で農薬散布が適期にでき、農薬が
雨に流されないで長く効果が持続します。

利点 2



着果率が良く、果粒の肥大と花粉のつきが良くなり、
品質の高いものが出来ます。

利点 3




無被覆栽培により約 1 週間～ 10 日早く収穫できます。

通常より部材も少なく
簡単 にできて安く 経済的

裏面もチェック!

ワンタッチトンネル取付完成図

詳しくは
日亜鋼業 HP
をチェック!

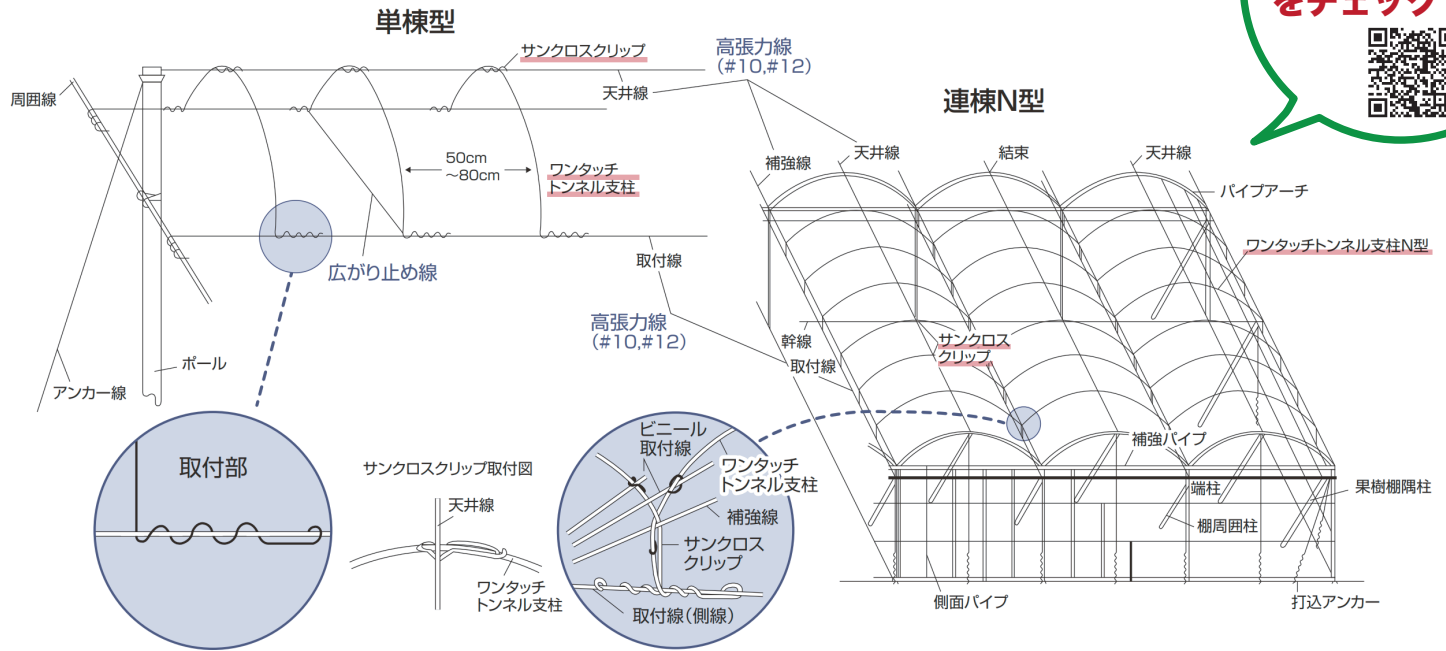

ワンタッチトンネル仕様 (サイズ)

型式	製品形状 (mm)		取付後形状 (mm)		
	線径	有効長	立ち上がり部	トンネル間口	トンネル高さ
12 型	4.0	1,650	—	1,200	500
15 型	4.0	2,180	—	1,500	700
18 型	4.5	2,465	—	1,800	700
20 型	4.5	2,700	—	2,000	800

型式	製品形状 (mm)		取付後形状 (mm)		
	線径	有効長	立ち上がり部	トンネル間口	トンネル高さ
18N 型	4.5	2,145	200	1,800	700
20N 型	4.5	2,445	200	2,000	800
25N 型	5.0	2,925	200	2,500	850

上記以外の仕様は、ご相談ください。

その他 果樹園用製品



果樹園用針金・果樹園用高張力線

果樹園の棚張りに適する亜鉛メッキされた耐久性・加工性に優れた針金です。強度に優れた高張力線がオススメです。



高張カストランド (より線)

高張力線 2.0mm (#14) を7本撚り上げた製品です。



サンクロスクリップ

果樹棚・ビニールハウス・トンネルハウスの針金が交差している部分のクロス止めに最適です。

オススメ

支柱と合わせてご利用者多数!!






SPクリップ

ビニールシート (原反) の両端を針金に取り付けるのに便利です。

ワンタッチトンネル支柱と針金が交差している部分を簡単にクロス止めできます。

サンクロスクリップの取り付け方

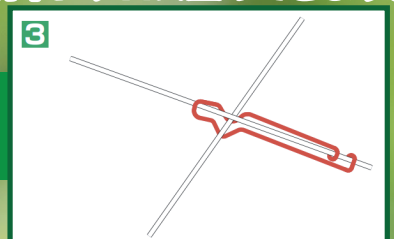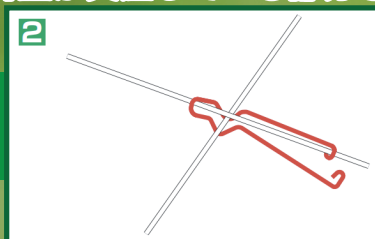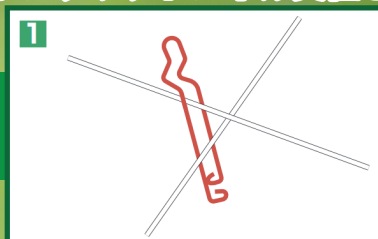

お問い合わせはこちら

TEL : 048-224-2861



宝ステンレス 株式会社

〒332-0002 埼玉県川口市弥平 2-1-10

FAX : 048-224-2864

mail : info@takara-st.co.jp

HP

